POLIPAR®

GRUPO F&J POLIPAR S.L.U.

PERFILERÍA Y COMPONENTES PARA RÓTULOS LUMINOSOS - PLÁSTICOS INDUSTRIALES

Dígitos Electrónicos DE250M

Fácil montaje y alta visibilidad

www.polipar.com

POLIPAR®
GRUPO F&J POLIPAR S.L.U.
PERFILERÍA Y COMPONENTES PARA RÓTULOS LUMINOSOS - PLÁSTICOS INDUSTRIALES

Dígitos Electrónicos

Descripción

EL display está compuesto por 4 dígitos para cada línea de precio.
Posibilidad de diferentes colores como azul, rojo, verde, ámbar o blanco.
El trazo de los digitos componen por triple linea de leds de alto brillo en formato ovalado ,para una mejor visión angular.

La potencia de iluminación de los leds es automática dependiendo de la luz ambiental.
todas las líneas son gobernadas por la placa central (control).

El control se realiza mediante mando a distancia RF
Opcional mediante cable con conexión a PC,
por GSM mediante mensajes SMS.

POLIPAR®
GRUPO F&J POLIPAR S.L.U.
PERFILERÍA Y COMPONENTES PARA RÓTULOS LUMINOSOS - PLÁSTICOS INDUSTRIALES

Dígitos Electrónicos

Posibilidades de configuración

Se pueden utilizar un máximo de 6 líneas a doble cara (un total de 12 líneas)
El cableado de dígito a dígito así como a la placa de control está compuesto por 4 hilos,
2 para la alimentación (fuente 21,7V DC) y 2 hilos para la comunicación de datos.
Los dígitos son configurables y pueden ser utilizados en cualquier posición de cualquier línea.

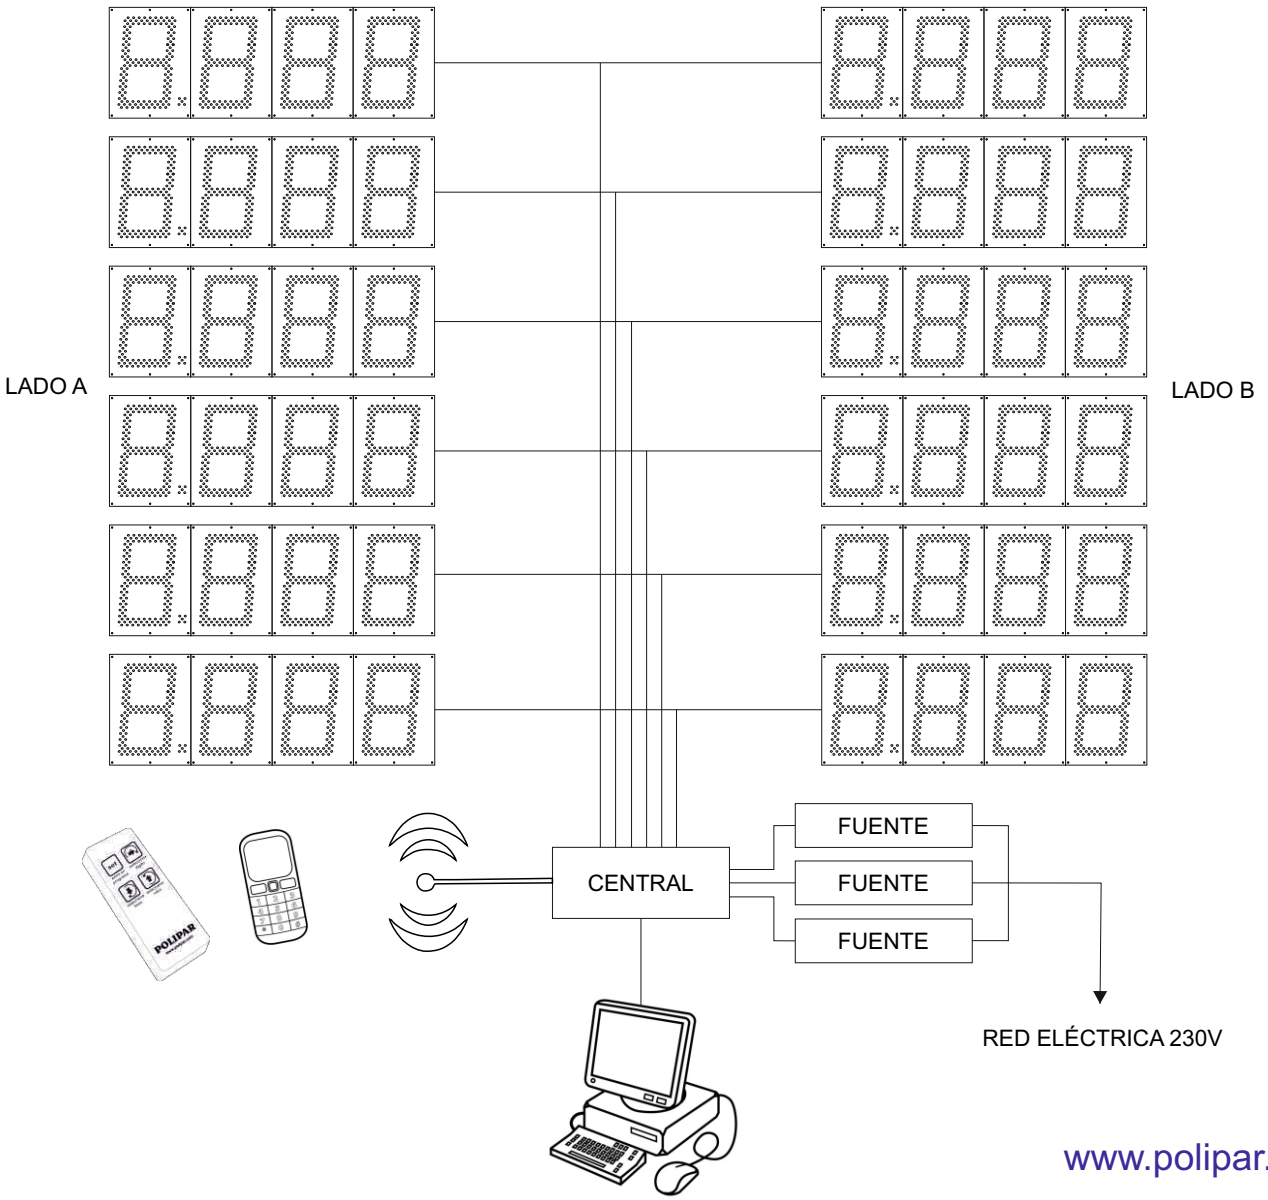

POLIPAR®
GRUPO F&J POLIPAR S.L.U.
PERFILERÍA Y COMPONENTES PARA RÓTULOS LUMINOSOS - PLÁSTICOS INDUSTRIALES

Dígitos Electrónicos

Manual de usuario

ENTRAR EL PRECIO DE LAS LINEAS:

MANTENER PULSADA LA TECLA set DURANTE UNOS SEGUNDOS.

APARECE EL PRIMER DIGITO DE LA PRIMERA LINEA PARPADEANDO Y MOSTRARÁ LA ULTIMA CIFRA PROGRAMADA.

CON LA TECLA ↑ ELEGIREMOS EL VALOR DESEADO **−, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.** (**Con esta tecla presentaremos todos los caracteres de manera infinita, pasando sucesivamente por cada uno de ellos**)

CON LA TECLA → PASAREMOS AL SIGUIENTE DÍGITO DE LA DERECHA QUE COMENZARÁ A PARPADEAR, QUEDANDO ASÍ MEMORIZADO EL DIGITO ANTERIOR. (**Si seguimos pulsando esta tecla nos moveremos dentro de la línea de derecha a izquierda sucesivamente**)

CON LA TECLA ↓ PASAMOS A LAS SIGUIENTES FILAS, AQUÍ PARPADEA EL PRIMER DIGITO INDICANDO LA LINEA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS,. (**Pulsando seguidamente esta tecla pasamos de una línea a otra de manera rotativa, viendo en cada momento que parpadea el primer dígito de la línea)**

PARA SALIR DE LA PROGRMACIÓN PULSAR set, PUDIENDO HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO DE MANERA QUE MANTENDRÁ EN MEMORIA LO QUE SE PRESENTA EN EL INSTANTE DE SALIR.

LA ILUMINACIÓN DE LOS LEDS ADOPTARÁ SU MÁXIMA POTENCIA EN PRORGRAMACION.

PARA APAGAR MANTENER PULSADAS UNOS SEGUNDOS LAS TECLAS set Y →.
(**Durante el apagado seguirán luciendo el punto decimal de cada línea**)

PARA EL ENCENDIDO MATENER PULSADA UNOS SEGUNDOS CUALQUIER TECLA.

Dígitos Electrónicos
Manual de servicio técnico

AL ALIMENTAR POR PRIMERA VEZ, EL EQUIPO MOSTRARÁ 1 2 3 4 EN TODAS LAS LINEAS INSTALADAS, INDICANDO EL CORRECTO ORDÉN QUE DEBEN PRESENTAR LOS DIGITOS, ADEMAS EL NIVEL DE LUMINOSIDAD ESTARÁ POR DEFECTO AL MÁXIMO (3).

PROGRAMACIÓN:

1) SELECCIÓN DEL Nº DE LINEAS QUE SE VAN A UTILIZAR
(**Solo se realiza en la primera instalación o en caso de ampliación de líneas**)

MANTENER PULSADAS LAS TECLAS Y DURANTE UNOS SEGUNDOS.

EN EL PRIMER DIGITO DE LA PRIMERA LINEA APARECE UN 1 PARPADEANDO. ESTE DIGITO ES EN EL QUE PROGRAMAREMOS EL MÁXIMO DE LINEAS INSTALADAS.

CON LA TECLA , SELECCIONAMOS EL NÚMERO DE LINEAS INSTALADAS, PODEMOS ELEGIR DE 1 A 6 .

CON LA TECLA SALIMOS QUEDANDO MEMORIZADO EL VALOR SELECCIONADO.

AL SALIR APARECERÁN GUIONES.

PARA RECUPERAR LO PROGRAMADO ANTERIORMENTE HAY QUE ENTRAR EN PROGRAMACIÓN CON Y PASAR POR TODAS LAS LINEAS INSTALADAS CON , A CONTINUACIÓN PULSAR PARA SALIR O REALIZAR UNA NUEVA PROGRAMACION SUIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS EN EL APARTADO **3**)

2) PROGRAMACIÓN DEL MÁXIMO NIVEL DE ENCENDIDO
(Según luz ambiental)

MANTENER PULSADAS LAS TECLAS Y DURANTE UNOS SEGUNDOS.

EN EL SEGUNDO DIGITO APARECE UN GUIÓN Y EN EL TERCERO UN 1 PARPADEANDO, ESTE DIGITO ES EN EL QUE PROGRAMAREMOS EL MÁXIMO NIVEL DE LUMINOSIDAD.

CON LA TECLA ELEGIMOS LOS SIGUIENTES VALORES **1, 2,** o **3.**

-VALOR 1 EL ENCENDIDO SOLO ALCANZA 2 NIVELES SEGÚN LA LUZ AMBIENTAL.
-VALOR 2 EL ENCENDIDO SOLO ALCANZA 3 NIVELES SEGÚN LA LUZ AMBIENTAL.
-VALOR 3 EL ENCENDIDO SOLO ALCANZA 4 NIVELES SEGÚN LA LUZ AMBIENTAL.

CON LA TECLA SALIMOS QUEDANDO MEMORIZADO EL VALOR SELECCIONADO.

AL SALIR APARECERÁN GUIONES.

PARA RECUPERAR LO PROGRAMADO ANTERIORMENTE HAY QUE ENTRAR EN PROGRAMACIÓN CON Y PASAR POR TODAS LAS LINEAS INSTALADAS CON , A CONTINUACIÓN PULSAR PARA SALIR O REALIZAR UNA NUEVA PROGRAMACION SUIGUIENDO LOS PASOS INDICADOS EN EL APARTADO **3**)

3) ENTRAR EL PRECIO DE LAS LINEAS:

MANTENER PULSADA LA TECLA

DURANTE UNOS SEGUNDOS.

APARECE EL PRIMER DIGITO DE LA PRIMERA LINEA PARPADEANDO Y MOSTRARÁ LA ULTIMA CIFRA PROGRAMADA.

CON LA TECLA ELEGIREMOS EL VALOR DESEADO **–, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9.** (**Con esta tecla presentaremos todos los caracteres de manera infinita, pasando sucesivamente por cada uno de ellos**)

CON LA TECLA PASAREMOS AL SIGUIENTE DÍGITO DE LA DERECHA QUE COMENZARÁ A PARPADEAR, QUEDANDO ASÍ MEMORIZADO EL DIGITO ANTERIOR. (**Si seguimos pulsando esta tecla nos moveremos dentro de la línea de derecha a izquierda sucesivamente**)

CON LA TECLA PASAMOS A LAS SIGUIENTES FILAS, AQUÍ PARPADEA EL PRIMER DIGITO INDICANDO LA LINEA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS,. (**Pulsando seguidamente esta tecla pasamos de una línea a otra de manera rotativa, viendo en cada momento que parpadea el primer dígito de la línea)**

PARA SALIR DE LA PROGRMACIÓN PULSAR

, PUDIENDO HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO DE MANERA QUE MANTENDRÁ EN MEMORIA LO QUE SE PRESENTA EN EL INSTANTE DE SALIR.

APAGADO / ENCENDIDO

PARA APAGAR MANTENER PULSADAS UNOS SEGUNDOS LAS TECLAS

Y .
(**Durante el apagado seguirán luciendo el punto decimal de cada línea**)

PARA EL ENCENDIDO MATENER PULSADA UNOS SEGUNDOS CUALQUIER TECLA.

TEST DE DIGITOS

PULSAR DURANTE UNOS SEGUNDOS LAS TECLAS

Y , SE ENCENDERÁN TODOS LOS DIGITOS MOSTRANDO **8888**, Y TRAS 10 SEGUNDOS VOLVERÁ A SU ESTADO DE PRESENTACIÓN.

LA ILUMINACIÓN DE LOS LEDS ADOPTARÁ SU MÁXIMA POTENCIA EN PROGRAMACION, SELECCIÓN DE NIVEL DE ILUMINACIÓN Y EN TEST.

SI HUBIERA QUE REPONER UN SOLO DIGITO O LINEA COMPLETA POR MOTIVOS DE REPARACIÓN O DETERIORO, PODREMOS HACER QUE ESTE DIGITO O LINEA TOME EL VALOR DE SU ANTECESOR, PARA ELLO SOLO HAY QUE ENTRAR EN PROGRMACIÓN, SITUARNOS EN LA LINEA QUE SE HAYA HECHO EL CAMBIO Y PULSAR NUEVAMENTE (SET) PARA SALIR.

Dimensiones

Para el soporte del dígito:
220mm (ancho) x 300mm (alto)

Para el área visible del dígito.
140mm (ancho) x 250mm (alto)

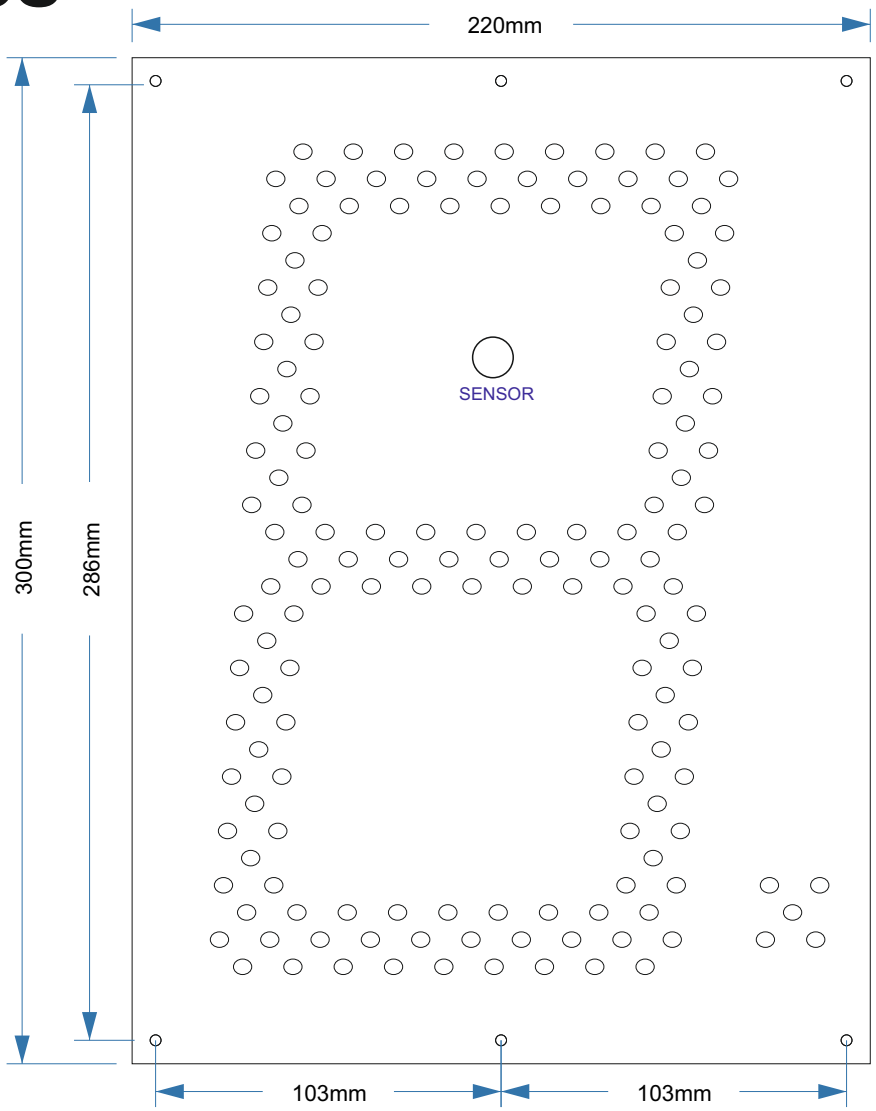

Para el conjunto:
880mm (ancho) x 300mm (alto)

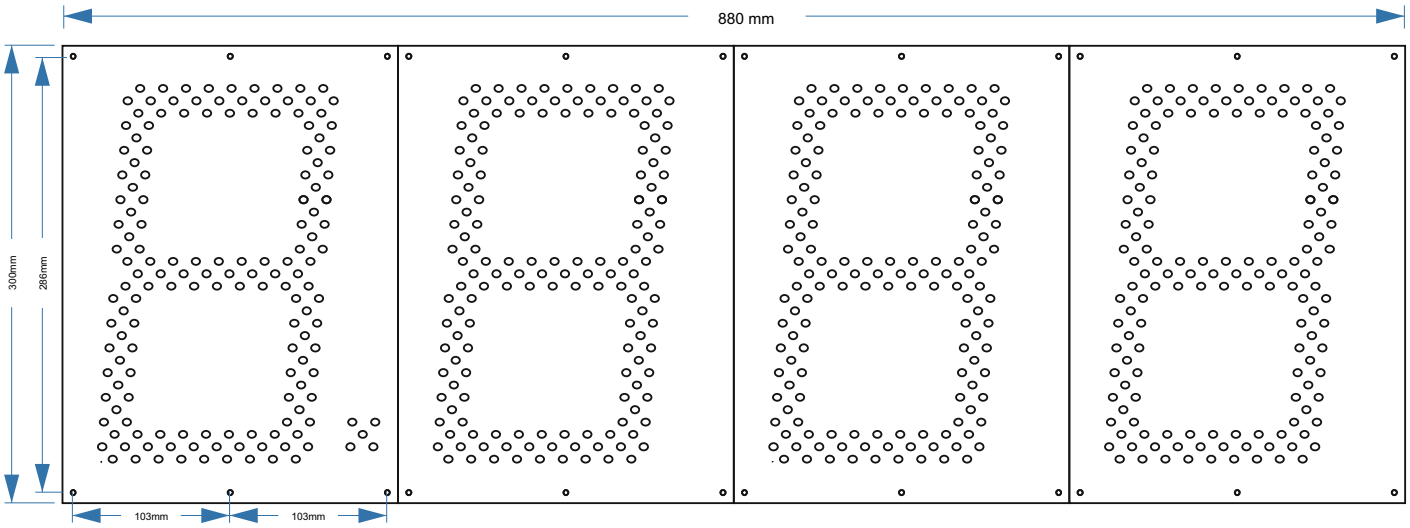

POLIPAR®

GRUPO F&J POLIPAR S.L.U.

PERFILERÍA Y COMPONENTES PARA RÓTULOS LUMINOSOS - PLÁSTICOS INDUSTRIALES

corporeos@polipar.com
www.polipar.com

Autovía Sevilla-Málaga, salida 46
Políg. Ind. “El Calvario”, naves 1-2
41610 PARADAS (Sevilla)
Tfno. 955 844 557
Fax 955 844 730